周辺機器

OPTION

スクリーンの機能性をさらに高めるさまざまな周辺機器。

天井埋め込みボックス ■ ESB

目隠し板も含めて、すべて段差のない仕上がり。

図面

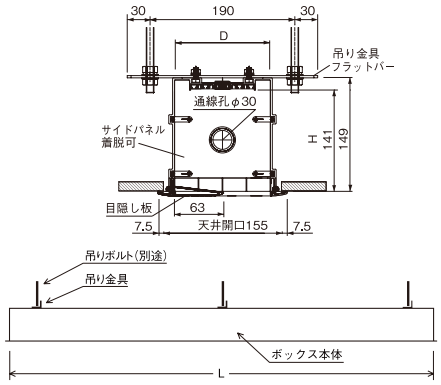

特　長

●スマートなデザイン

スマートなデザインに細部までこだわり、目隠し板も含めてすべて段差のない仕上がりです。カラーはクールなつや消しのマットシルバーです。

●組み立ていらずのモノコック構造

従来品は、分割構造のため現場で組立作業が必要でしたが、ESBは小型軽量の一体構造により、箱から出してすぐに取り付けできます。

●左右も前後も対称設計

両サイドのパネルには、電動スクリーン用の配線ケーブル孔（30Φの通線穴）が標準装備。目隠し板も前後に取り付け可能ですので向きを気にせずに取り付けできます。

●サイドパネルが着脱可能

両サイドのパネルは、ノブネジで簡単に内側にはずせます。ボックスの取り付けやその後のメンテナンスに使いやすい構造となっています。
（実用新案登録　第3148925号）

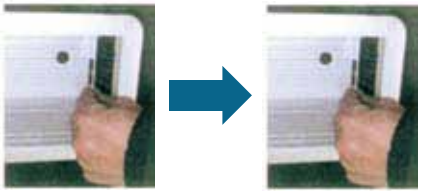

●6列のレールを配置

内部天面には6列のレール溝が配置され、ボックスを天井に取り付けた後でも、ボルトのヘッドをレール溝に差し込み、そこに取付金具を付けることでスクリーンを設置できます。（現場でボックス天面に穴を開けなくても取り付けることができます。）

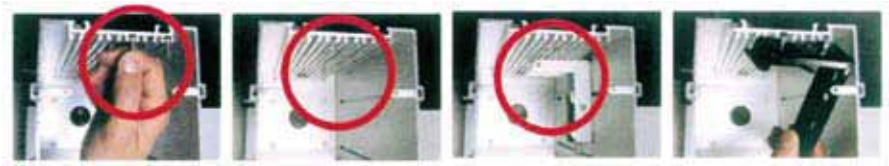

●天井仕上がり後の高さ微調整（2ヶ所吊りが可能な場合）

ボックス両サイドの内部天面に貫通取付穴があり、天井に入ることなく、全ネジを穴に通して取り付けることができます。ボックスのサイドパネルがはずせるので（手が届く範囲であれば）、全ネジのナットを回して高さを微調整できます。

型　番	価　格	BOX寸法(内寸)	対応スクリーン		
		L(mm)×H(mm)×D(mm)	NTSC[4:3]	HD[16:9]	アスペクトフリー
ESB-1800	54,000	1800 × 141 × 126	TSR-70		
ESB-1900	58,000	1900 × 141 × 126	GSR-80		
ESB-2000	58,000	2000 × 141 × 126	TSR-80 / TGE-70		
ESB-2100	60,000	2100 × 141 × 126	GEA-RC80 / GEA-80	TSR-80HD / GSR-80HD	GSR-80AF
ESB-2200	60,000	2200 × 141 × 126	SS-80 / SES-80 / SE-RC80 / SE-80 / TGE-80	GEA-RC80HD / GEA-80HD	GEA-RC80AF / GEA-80AF
ESB-2300	64,000	2300 × 141 × 126		SS-80HD / SES-80HD / SE-RC80HD / SE-80HD	SS-80AF / SE-RC80AF / SE-80AF
ESB-2400	64,000	2400 × 141 × 126	GSR-100 / TSR-100	TGE-80HD / TSR-90HD	
ESB-2500	64,000	2500 × 141 × 126	GEA-RC100 / GEA-100	GSR-100HD	GSR-100AF
ESB-2600	67,000	2600 × 141 × 126	SS-100 / SES-100 / SE-RC100 / SE-100 / TGE-100	TSR-100HD / TGE-90HD	
ESB-2700	67,000	2700 × 141 × 126		SS-100HD / SES-100HD / SE-RC100HD / SE-100HD / GEA-RC100HD / GEA-100HD	SS-100AF / SE-RC100AF / SE-100AF / GEA-RC100AF / GEA-100AF
ESB-2800	69,000	2800 × 141 × 126	GSR-120 / TSR-120	TSR-110HD / TGE-100HD	
ESB-3000	76,000	3000 × 141 × 126	SS-120 / SES-120 / SE-RC120 / SE-120	GSR-120HD / TSR-120HD	GSR-120AF
ESB-3100	76,000	3100 × 141 × 126	TGE-120	TGE-110HD	
ESB-3200	76,000	3200 × 141 × 126		SS-120HD / SES-120HD / SE-RC120HD / SE-120HD	SS-120AF / SE-RC120AF / SE-120AF
ESB-3300	80,000	3300 × 141 × 126		TGE-120HD	

※記載内容は2011年3月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

GSR

在庫豊富　即納可

※スクリーン又はスクリーン付属部品は
(株)キクチ科学研究所製です。

止めたい位置でロックがかかるフリーストップ機構とゆるやかに巻き上がるスローアップ機構を搭載。



NEW アスペクトフリー仕様
黒マスクのないホワイトスクリーン

通常仕様

特　長

●洗練されたデザイン

曲線に包まれたスマートなデザインのプロテクターケースは、軽量なアルミ製。ショールームやオフィス空間を演出します。

●簡単インストール

付属のL型ブラケットで簡単に設置できます。(80～120 型)

標準付属品

・80 ～ 120 型用
L型ブラケット
(壁 / 天井取付け用)

オプション

・フローティングマウントブラケット FMB-1
※80/100型のみ
¥24, 000 (2 個一組)

・手動 80 型～120 型用
シーリングマウントブラケット
(天井取付け用) SMB-4
¥4, 800 (2 個一組)

図面

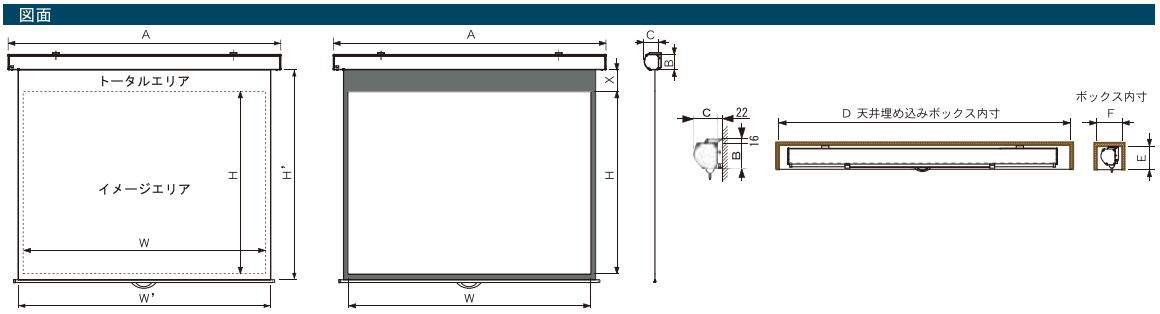

価格と仕様　AF (アスペクトフリー) サイズ　NEW

	グランヴューホワイト		イメージエリア	トータルエリア	外形寸法	重量
型	型番	価格	W×H (mm)	W'×H'(mm)	A×B×C (mm)	(Kg)
80AF	GSR-80AFW	56, 000	1771×1219	1831×1900	1909×100×90	10. 4
100AF	GSR-100AFW	70, 000	2214×1524	2314×2300	2385×100×90	13. 0
120AF	GSR-120AFW	84, 000	2656×1829	2756×2300	2828×100×90	17. 0

推奨天井埋め込みボックス	価格	推奨天井埋め込みボックス内寸
		D×E×F (mm)
SCB-1321	60, 000	2100×141×126
SCB-1325	64, 000	2500×141×126
SCB-1330	76, 000	3000×141×126

価格と仕様　NTSC (4:3) サイズ

	グランヴューホワイト		イメージサイズ	外形寸法	上黒	重量
型	型番	価格	W×H (mm)	A×B×C (mm)	X (mm)	(Kg)
80	GSR-80W	55, 000	1626×1219	1747×100×90	500 (最大)	9. 2
100	GSR-100W	63, 000	2032×1524	2201×100×90	450 (最大)	12. 3
120	GSR-120W	76, 000	2438×1829	2609×100×90	300 (最大)	14. 8

推奨天井埋め込みボックス	価格	推奨天井埋め込みボックス内寸
		D×E×F (mm)
SCB-1319	58, 000	1900×141×126
SCB-1324	64, 000	2400×141×126
SCB-1328	69, 000	2800×141×126

価格と仕様　HD (16:9) サイズ

	グランヴューホワイト		イメージサイズ	外形寸法	上黒	重量
型	型番	価格	W×H (mm)	A×B×C (mm)	X (mm)	(Kg)
80	GSR-80HDW	56, 000	1771×996	1909×100×90	600 (最大)	10. 4
100	GSR-100HDW	70, 000	2214×1245	2385×100×90	600 (最大)	13. 0
120	GSR-120HDW	84, 000	2656×1494	2828×100×90	600 (最大)	17. 0

推奨天井埋め込みボックス	価格	推奨天井埋め込みボックス内寸
		D×E×F (mm)
SCB-1321	60, 000	2100×141×126
SCB-1325	64, 000	2500×141×126
SCB-1330	76, 000	3000×141×126

フローティングマウントブラケット (壁面取付け金具)　■ FMB-1 (80～100型用)

特　長

●コンクリートやスタッドの壁に取り付けることで、黒板のチョークトレイをかわした設置ができる壁面取付金具です。

●天井埋め込みボックスや天井工事が不要になるので、工期やコストの軽減になります。

取り付け方法

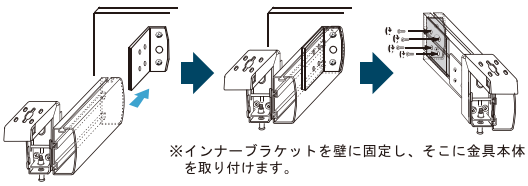

※インナーブラケットを壁に固定し、そこに金具本体を取り付けます。

図面



対応スクリーン
GSR/GEA/GEA-RC (80/100 型)
価　格
¥24, 000 (2 個1 組)

※記載内容は2011年3月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

201103

Oasa Electronics Co.,Ltd

オオアサ電子株式会社

本社・工場
〒731-2104 広島県山県郡北広島町大朝3817-10
TEL.0826-82-3636㈹　FAX.0826-82-2616

大阪支店
〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-600大阪駅前第3ビル6階20-2
TEL.06-6451-7230　FAX.06-6451-7231

http://www.egretta.jp

ご注文・お問い合わせは

〔広島本社〕TEL.0826-82-3636
〔大阪支社〕TEL.06-6451-7230